

Varianten 1-läufig (inklusive Verbinder, Mal- und Abdeckgummi)			
Artikelnummer	Produktbezeichnung	Maße in mm	VE
PE88.0301	Paneel 1-läufig	2000x200x12,5	5
PE88.0351	Eck-Element 1-läufig	400x400x12,5	2
PE88.0352	T-Element 1-läufig	600x400x12,5	2
PE88.0353	Kreuzungs-Element 1-läufig	600x600x12,5	2
PE88.0354	Y-Element 1-läufig auf 2-läufig	600x200x12,5	2
PE88.0355	Y-Element 1-läufig auf 3-läufig	600x200x12,5	2
Varianten 2-läufig (inklusive Verbinder, Mal- und Abdeckgummi)			
PE88.0401	Paneel 2-läufig	2000x200x12,5	5
PE88.0451	Eck-Element 2-läufig	400x400x12,5	2
PE88.0452	T-Element 2-läufig	600x400x12,5	2
PE88.0453	Kreuzungs-Element 2-läufig	600x600x12,5	2
PE88.0454	T-Element 2-läufig auf 3-läufig	600x200x12,5	2
PE88.0354	Y-Element 1-läufig auf 2-läufig	600x200x12,5	2
Varianten 3-läufig (inklusive Verbinder, Mal- und Abdeckgummi)			
PE88.0501	Paneel 3-läufig	2000x200x12,5	5
PE88.0551	Eck-Element 3-läufig	400x400x12,5	2
PE88.0552	T-Element 3-läufig	600x400x12,5	2
PE88.0553	Kreuzungs-Element 3-läufig	600x600x12,5	2
PE88.0454	T-Element 2-läufig auf 3-läufig	600x200x12,5	2
PE88.0355	Y-Element 1-läufig auf 3-läufig	600x200x12,5	2
Profile (Alu blank, inklusive Mal- und Abdeckgumm)			
PE.88.0201	DL 2S	L = 2000	50
PE.88.0203	DL Junior	L = 2000	50
Zubehör			
PE88.0251	Vorhanglauf, weiß, belastbar mit max. 8kg/lfm	L = 2000	50
PE 88.0255	Vorhanglauf, opal/ lichtdurchlässig, nur für DL 2S, belastbar mit max. 8kg/lfm **	L = 2000	50
PE88.0256	Vorhanglauf, black/ lichtdurchlässig, nur für DL 2S, belastbar mit max. 8kg/lfm	L = 2000	50
PE88.0253	Einfädelhilfe / Vorhangschleuse weiß*	14/70	50
PE88.02560	Einfädelhilfe / Vorhangschleuse opal *	14/70	50
PE88.02561	Einfädelhilfe / Vorhangschleuse schwarz*	14/70	50
PE88.0252	Vorhanggleiter 50 Stück	Kopf 11/10	10
PE88.0006	Lichtstreu / Schutzabdeckung satin.	L = 2000	50
PE88.0009	Lichtstreu / Schutzabdeckung opal	L = 2000	50
PE88.0008	Lichtstreu / Schutzabd. black&white	L = 2000	50

### Zubehör



\* Sie benötigen pro Anlage / Schienenlauf eine Einfädelhilfe. Ansonsten müssen die Vorhanggleiter vor Montage der Vorhangschiene in diese eingefädelt werden. Ein Entfernen, z.B. zum Waschen des Vorhangs wird umständlich.

\*\* nur in Deutschland lieferbar

**Basismaterial:** GKFI Gipsplatte FEUER IMPRÄGNIERT 12,5 DIN EN 520: Typ A / DIN 18180: nicht brennbar Europäische Klasse: A2-s1, d0 (B) auf Anfrage: Sonderformen in rund und eckig, Anfertigung in GK-Platten weiterer Hersteller (z.B. Knauf, Siniat, Danogips, Rigips...)

**Bitte beachten:** Bei einer Bestückung mit RGB-, RGBW- oder CCT-LED Bändern kann es vorkommen, dass die Beleuchtung eventuell nicht vollständig homogen wird.

[www.ledprofilelement.de](http://www.ledprofilelement.de)

LED Profilelement GmbH  
Industriestraße 4  
92360 Mühlhausen

Telefon: +49 (0) 9185 / 9499800

Fax: +49 (0) 9185 / 9499839

E-Mail: [info@ledprofilelement.de](mailto:info@ledprofilelement.de)



## DL DIREKTES LICHT

12,5mm Gips-Fertigteil-Paneele in Modulbauweise mit integriertem Aluprofil

- Einfache, schnelle und kostengünstige Montage
- 15 Paneel Varianten ermöglichen ein kreatives Lichtdesign
- Der flächenbündige Einbau in Decken und Wänden ergibt eine hohe ästhetische Qualität
- Integration der LED-Beleuchtung
- Integration eines Vorhangs / einer Gardine durch Zubehör möglich

# BAUE DEIN LICHT – WIE ES DIR GEFÄLLT



Aus 15 verschiedenen Gipskarton-Paneele kreieren Sie Ihre **direkte flächenbündige Beleuchtung**. Ganz so, wie Sie es sich wünschen: Die passende Beleuchtung über dem Esstisch, endlich ausreichend und funktionales Licht über der Arbeitsplatte, auch die dunklen Ecken im Gang werden hell und freundlich... Der Einbau in die Gipskartonfläche ist **simpel und zeitsparend**.

Ob 1-, 2-, oder 3-läufig, mit diesem **durchdachten System** ist (fast) alles möglich. Das integrierte Alu-Profil nimmt die bauseitigen LED-Stripes auf und dient diesen als Kühlkörper.

Passende Abdeckungen in drei Farbvarianten sorgen für **blendfreies, perfekt gestreutes Licht**.


Sie möchten einen **Vorhang oder eine Gardine integrieren**? Auch das ist möglich: Sie schieben den Vorhanglauf und die Vorhangschleuse in das Aluprofil und schon können Sie den Behang mittels der Vorhanggleiter einfädeln.

**Werde kreativ – DESIGN DEIN LICHT!**


Das Wohnzimmer erhält eine abgehängte Decke mit ausreichend Licht bei der Couchlandschaft.



Das Zusammenspiel von Licht und Stoff taucht den Raum in eine angenehme Atmosphäre.

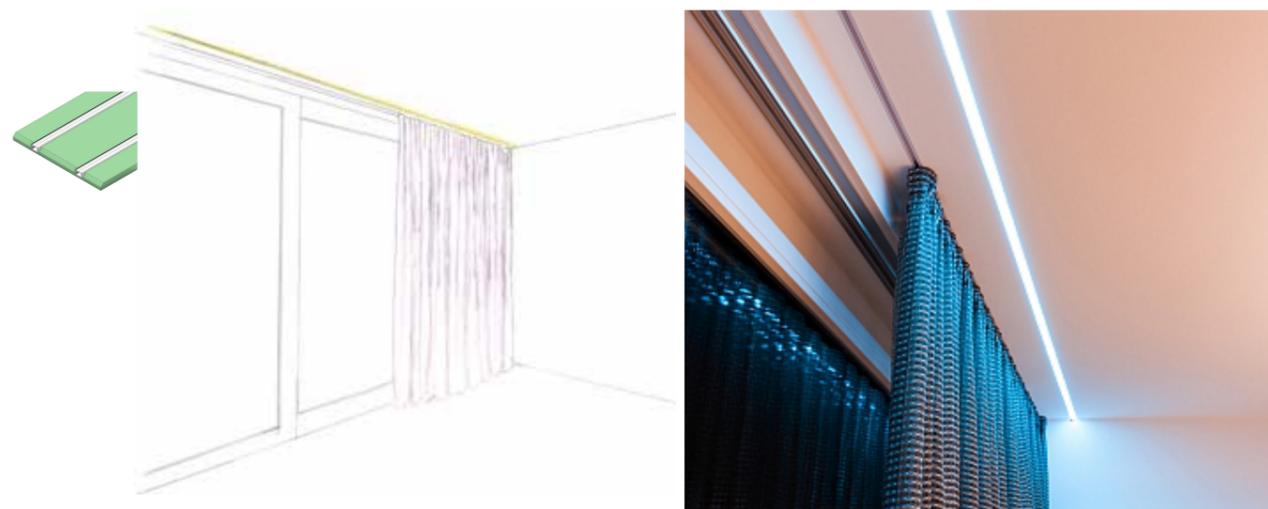







Technische Spezifikationen:

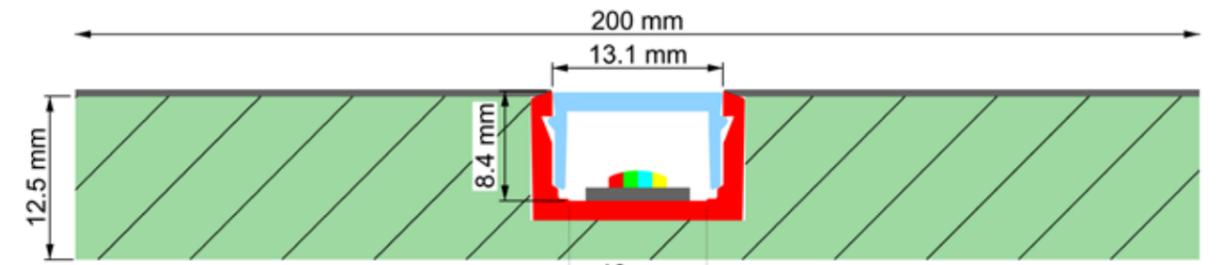

Panel 1-läufig

Eck-Element 1-läufig

T-Element 1-läufig

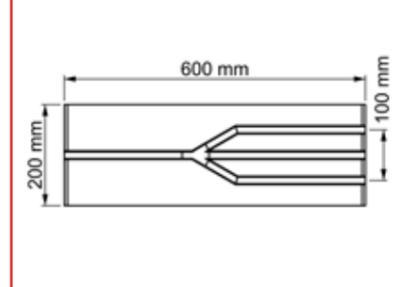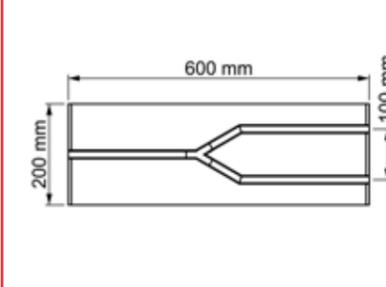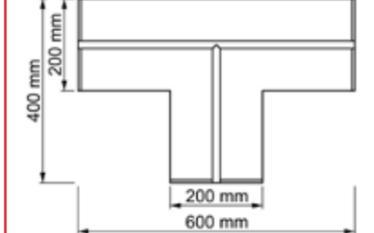

Kreuzungs-Element 1-läufig

Panel 1-läufig auf 2-läufig

Panel 1-läufig auf 3-läufig

Überzeugen Sie sich selbst, in unserem Montageanleitungsvideo ist alle genau erklärt.



Die DL-MUSTERBOX unterstützt Sie im Kundengespräch: Darin ist jeweils ein 1-, 2- und 3-läufiges Panel mit Abdeckgummi, inkl. der drei Abdeckungen satiniert, opal und schwarz enthalten. Auch ein Vorhanglauf mit Vorhangschleuse und Vorhanggleiter sind dabei!